

RICOH

リコーLPガス用ガス漏れ警報器

リコピット

リコピット APH-25S

キッチンに
ピタッとハマる、
抜群の施工性。




全社S型メータ対応5ブザー警報器登場！

リコピットAPH-25Sの特長

- すべてのS型メータと連動
全社*S型メータと連動可能な5ブザー警報器です。
- 複数接続が可能
警報器端子に複数接続できます。
- 多彩な既設取付板に対応
他社取付板との互換性を図るため、取付板アダプター方式を採用しました。このアダプターにより、多様な他社の取付板にも対応できます。
- スクリューレス端子による簡単接続
信号線の接続がしやすいスクリューレス端子を採用。しかも、押さえ器具の不要化、線の挿入穴の拡大、挿入角度の変更を実現し、従来製品よりも施工性が大幅にアップしました。

*弊社確認2001年10月現在

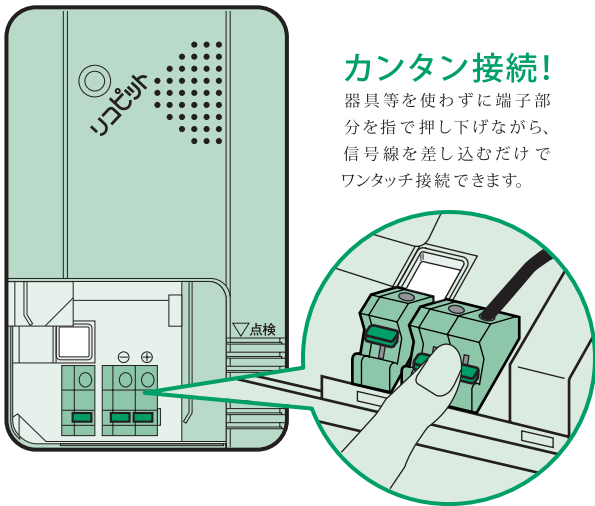


カンタン接続！

器具等を使わずに端子部分を指で押し下げながら、信号線を差し込むだけでワンタッチ接続できます。

5つのブザー音について

ブザー音の種類	内容
ピッ…ピッ	消し忘れ（長時間使用時）
ピッピッ…ピッピッ	遮断中（3回通報後、4回目より音量が下がります）
ピッピッピッ…ピッピッピッ	遮断并「開」操作後
ビー…ビー	使用許可時
ビービービービー	ガス漏れ時（ガスを検知して約10秒経過後）

外形寸法

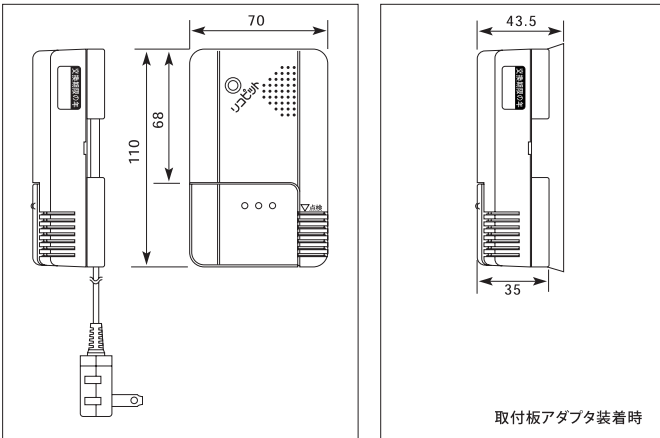

単位:mm

主な仕様

形式	APH-25S
検知方式	接触燃焼式（熱線式）
感知ガス濃度	LPガス爆発下限界濃度の1/1000以上1/4以下
警報方式	断続電子音、LED（赤色）点滅、自動復帰方式
警報音圧	75dB/m以上（警報時、警報器正面1m） 遮断信号を連続して3回検知後、4回目からブザー音を降下させる。
出力方式	無電圧方式（フォトブラ出力）
出力信号遅延時間	約30秒
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	監視時1.6W 警報時1.6W
外形寸法／重量	幅70mm×高さ110mm×奥行き35.5mm／約300g（取付板含む）
電源コード	長さ2.5m以上予備コンセント付 長さ30cm以上シングルコンセント
付属品	取付板アダプタ2X（他社互換用）

有効5年
交換期限の年
2006年

警報器の交換期限をお確かめください
有効期限5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の有効期限に当たって新品と交換してください。



安全にお使いいただくために……
●取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・工事をしてください。
●法で定められた点検を実施してください。

※製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

リコーエレメックス株式会社

計量・計測事業本部	計量・計測販売事業部	〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052-856-0501	
札幌支店 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1-3 ☎011(221)2521		大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町34-5 ☎06(6339)1261	
仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-6-7 ☎022(236)3458		広島支店 〒730-0042 広島市中区国泰寺1-8-4 ☎082(249)3821	
首都圏営業部 〒338-0002 さいたま市中央区下落合4-1-22 ☎048(855)2411		福岡支店 〒815-0032 福岡市南区塩原4-1-7 ☎092(552)3031	
名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052(734)0521			

<http://www.ricohelemex.co.jp>