

RICOH

リコーLPガス用ガス漏れ警報器

リコピット

リコピットAPH-21SV



キッチンに
ピタッとハマる、
抜群の施工性。


S型対応5音声



リコビットAPH-21SVの特長

信号線接続が、 よりカンタン&スピーディに

前面端子により、確実・容易な信号線接続を実現。さらに、スクリューレス端子を新採用したことで、ドライバーを使わずに、端子押さえ棒によるスピーディな信号線接続が行なえます。

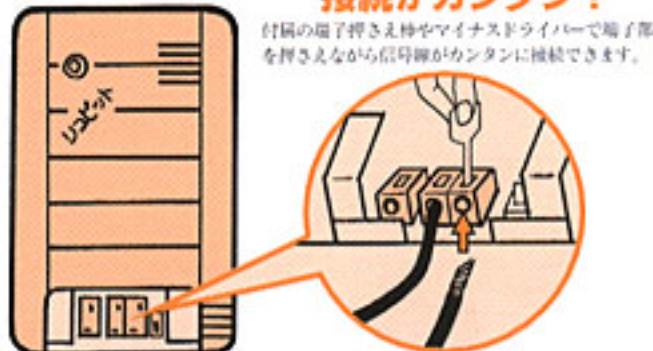


S型メータ、各種メータと連動

セレクトスイッチの切り替えにより、S型メータのほか当社HR・GRメータと連動します。

取り付けが ピタッと快適ワンタッチ

新採用のワンタッチ取付板を取付面に設置すれば、あとはリコビット本体をはめ込むだけでOK。本体と取付面の間にスキマが生じないので、ピッタリ・スツキリと設置できます。しかもボディはコンパクトなので周囲の美観をそこねることもありません。また、取付板アダプタを使用することにより各種取付板にも対応しており、満期交換もカンタンです。

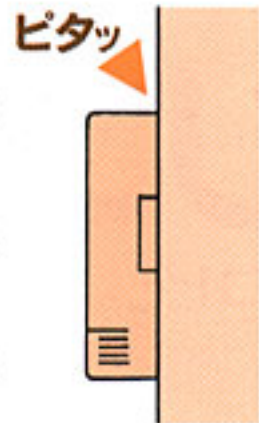

高信頼性を誇るゴールドラベル製品

スプレーによる誤遮断をしっかりと防止。「高圧ガス保安協会」が定める厳しい基準をクリアした「ゴールドラベル」製品ならではの高信頼性を誇ります。


5つの音声とブザー音について

音声・ブザー音の種類	内容
ビッ、ビッ、ビッ、ビッ 「ガスが漏れていませんか」	ガス漏れ ●約45秒間鳴り続けるとガスを遮断。
ビッ、ビッ 「ガスを長く使っていませんか。一度止めてください」	使用時間オーバーによる遮断の予告 ●使用時間が40分未満は5分前、40分以上は8分前に予告。
ビッ、ビッ 「ガスをメータで止めました」	ガス遮断 ●センター遮断、宅内操作遮断、テスト遮断、圧力低下遮断はそれぞれ3回鳴動。
ビッ、ビッ 「安全を確認中です。しばらくお待ちください」	復帰安全確認中
ビッ、ビッ 「ガスが使えます」	復帰安全確認終了、ガス使用可 ●確認終了後、2〜3回鳴動。 ●音声での遮断予告後、ガスの使用を停止したときも2回鳴動。

主な仕様

型式		APH-21SV (ゴールドラベル品)
外形寸法／重量		H110×W70×D30mm／300g
検知方式		接触燃焼方式 (熱線式)
警報方式		音声合成警報音、LED点滅 (赤色)、自動復帰式
出力信号		無電圧フォトカプラ出力 (切替スイッチS、G)
出力遅延時間		30秒 (S設定時)、即時 (G設定時)
音声出力		マイコンメータからの信号を受信して5音声で出力
電源コード	Lタイプ	2.5m予備コンセント付
	Sタイプ	0.3m予備コンセントなし
消費電力		1.7W (監視時)
電源		AC100V±10% 50/60Hz共用
警報ガス濃度		爆発下限濃度の1/100以上1/4以下
付属品		取付板、取付板アダプタ、ネジ、コード止め、粘着テープ、点検ガス、端子押さえ棒

外形寸法

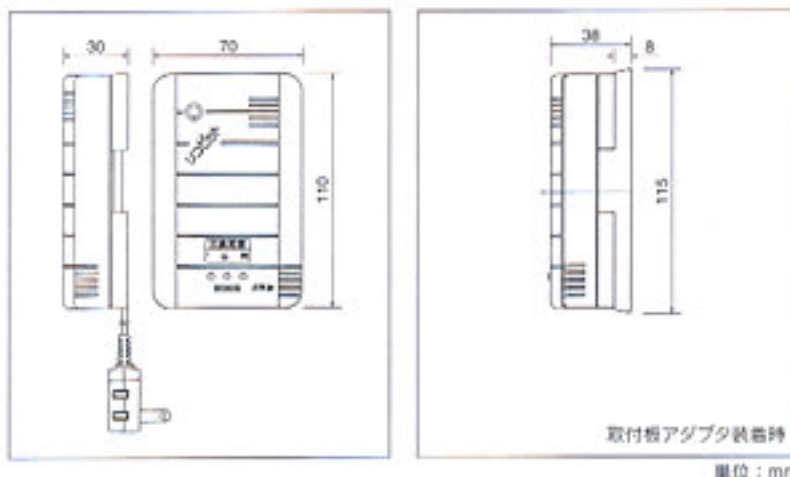

※製品の仕様、仕様等は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

警報器の交換期限をお確かめください



有効期限5年の警報器は、本体に貼付されている「交換期限表示ラベル」の有効期限に達して新品と交換してください。



安全にお使いいただくために……

- 取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく設置・工事をしてください。
- 法で定められた点検を実施してください。

リコーエレメックス株式会社

計量・計測事業本部 計量・計測販売事業部 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052-856-0501

札幌支店 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1-3 ☎011(221)2521

仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-6-7 ☎022(236)3458

首都圏営業部 〒338-0002 さいたま市中央区下落合4-1-22 ☎048(855)2411

名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052(734)0521

大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町34-5 ☎06(6339)1261

広島支店 〒730-0042 広島市中区国泰寺1-8-4 ☎082(249)3821

福岡支店 〒815-0032 福岡市南区塩原4-1-7 ☎092(552)3031