


RICOH

集合住宅用端末伝送装置

RTS-S200

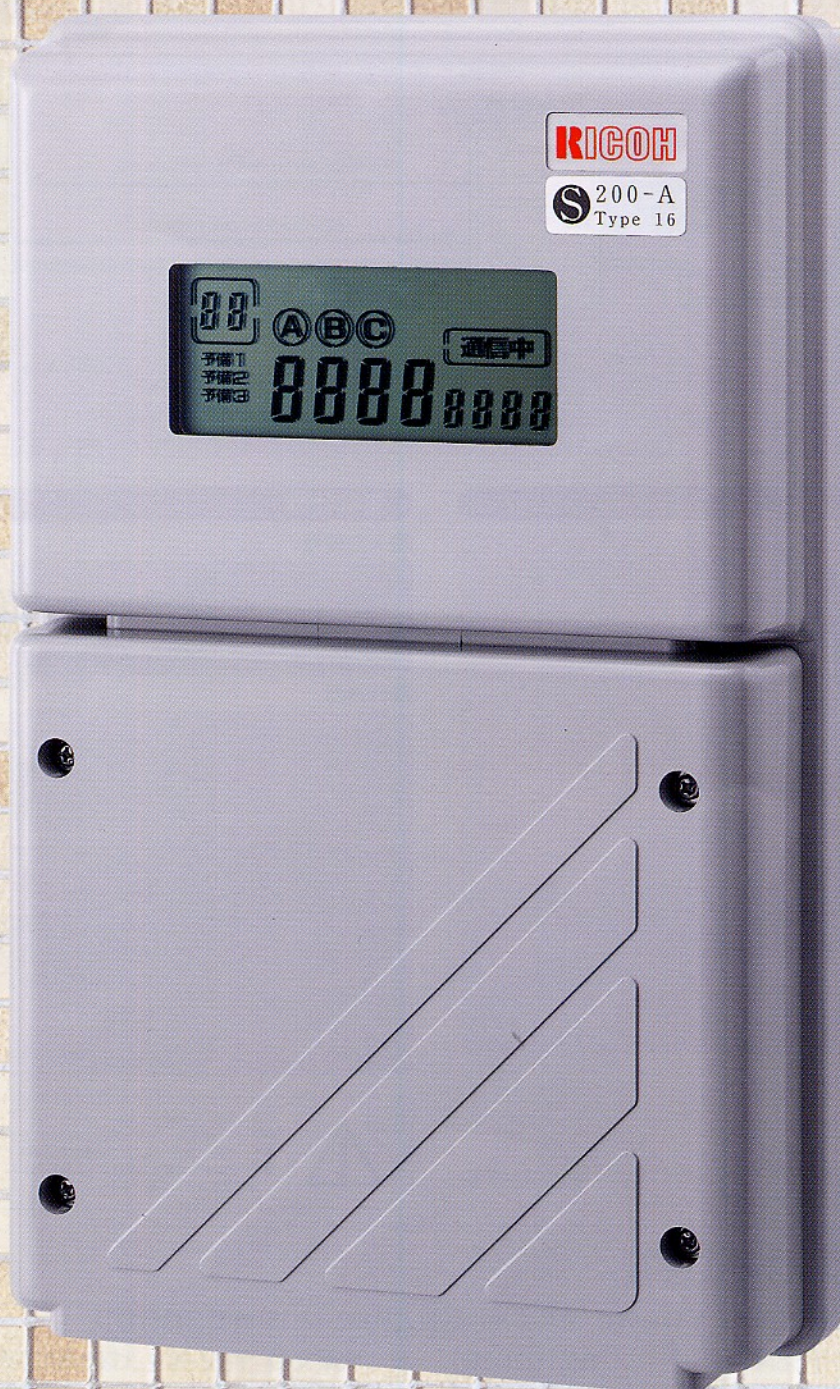

RTS-S200は電池だけでも運用可能。 戸数の少ないアパート向きに、 8戸用のRTS-S200-08もラインナップ。


RTS-S200の特長

- 集合住宅内の1回線を利用して、最大32世帯※までのメータを集中監視。
※RTS-S200-16を2台接続の場合
- 集中監視センターからの随時検針などはノーリングングまたはリンギングで行なえます。
- 液晶表示画面を採用し、初期設定は設定器なしで可能。
- PHSアクセスユニットと組み合わせて利用可能。


- 集中監視システム対応のマイコンメータ(Ⅱ～SB)や灯油メータ(当社製品)など各種メータに幅広く対応します。
- AC電源100Vを採用。
また、停電時でもリチウム電池により通常の運用が可能。
- 新規設置時、メータ接続確認機能で結線不良を妨げます。

RTS-S200-16は16世帯用 RTS-S200-08は8世帯用

システム構成

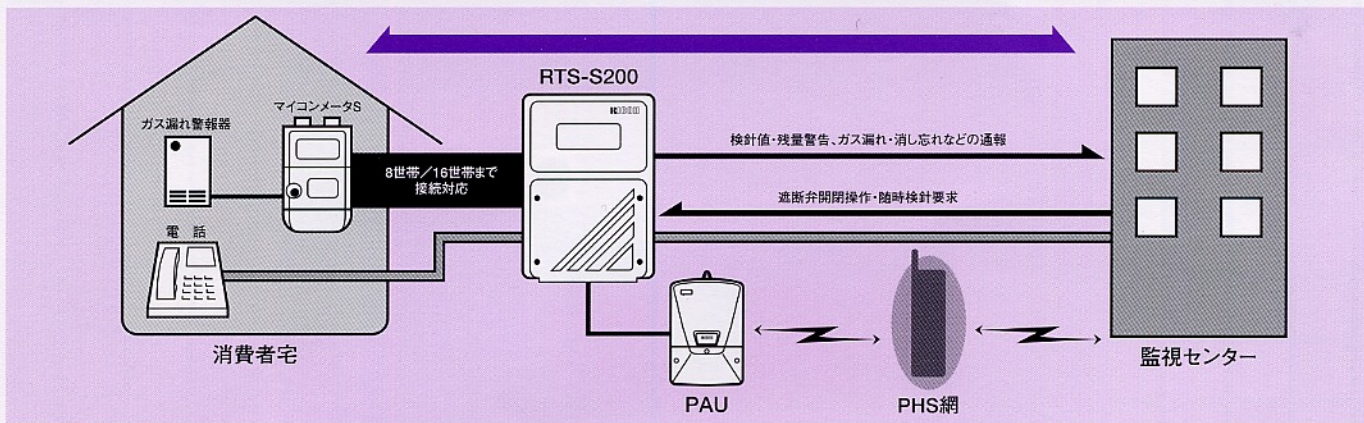

寸法図

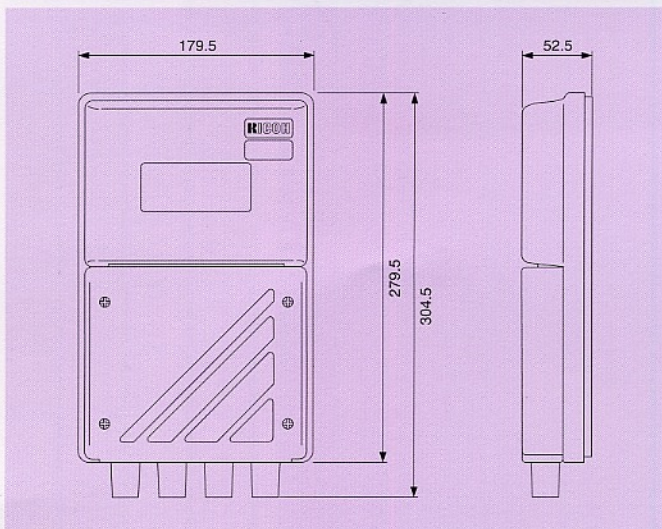

主な仕様

■入力信号

項目	仕様
予備端子1入力	無電圧接点入力 (0~999秒)
予備端子2入力	無電圧接点入力 (0~99時間)
予備端子3入力	無電圧接点入力 (0~99分)
電話局線	郵政省令技術基準に準拠

■伝送部

項目	仕様
接続回線	一般加入電話回線、ノーリングング回線(メータ端末)
使用回線	単独電話回線(ピンク電話・PBX使用不可)
通信方法	半二重通信方式/1200bps/ITU V.23
通報先	2カ所(ただし設定により1カ所固定も可)
ダイヤル桁数	最大16桁
選択信号方式	PB/DP自動選択
ダイヤル速度	DP20pps
再送信回数	最大8回
直流抵抗値	187Ω (2台接続 外付電話機端子短絡時) ^{※1} ※1: 線絡抵抗条件によっては外付電話機が使用できないことがあります。
電源	AC100V 50/60Hz、リチウム電池 (3V)
電池寿命	5年
使用温度	-20℃~50℃
重量	約1.3kg
取付け方法	直接壁面取付け



安全にお使いいただくために……

- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿度、湯気、ほこり、油等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続が必要な機器はアース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

※製品の仕様、仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※製品の色は、印刷のため実際とは異なる場合があります。

リコーエレメックス株式会社

販売事業本部 計量・計測販売事業部 〒141-8637 東京都品川区西五反田2-12-19 ☎03(3495)7211

札幌支店 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1-3 ☎011(221)2521
 仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-6-7 ☎022(236)3458
 関東支店 〒338-0002 さいたま市下落合4-1-22 ☎048(855)2411
 東京支店 〒141-8637 東京都品川区西五反田2-12-19 ☎03(3495)7270
 名古屋支店 〒464-0075 名古屋市中千種区内山2-14-29 ☎052(734)0521

大阪支店 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-3-13 ☎06(6532)0411
 四国支店 〒760-0025 高松市古新町5-8 ☎087(821)3790
 広島支店 〒730-0025 広島市中区東平塚町4-21 ☎082(249)3821
 福岡支店 〒815-0032 福岡市南区塩原4-1-7 ☎092(552)3031

<http://www.ricoh.co.jp/rex/>

K32D 10105 ②