

RICOH Eリングセッター
Eリング締結ツール

RICOH
imagine. change.

こいつを持てば、劇的変化。
想像を超えた創造が、Eリング作業を一新する。

Eリング大容量スタック

操作力の半減

Eリング姿勢補正

Eリング作業に革命

より確実に

より簡単に

より安全に

リコーエレメックス 株式会社

安定した品質を実現するEリングセッター

従来の打ち込み型Eリングホルダー

浮き・緩み・変形などの締結不良が発生する。

Eリングを毎回1個ずつセットしなければならない。

うまくはまらないと、勢い余って手にケガをする恐れがある。

RICOH Eリングセッター

軸溝との位置が確実に決まり、狙った姿勢でEリングを締結することで、カン・コツ不要で品質が安定。

本体にEリングを200枚まで内蔵でき、Eリングスタンドが不要。連続打ちが可能で、作業時間を短縮。


軸を上下で挟み込んで締結できるため、安全に軽い力で作業ができ、疲労も軽減。



■製品仕様

項目	仕様
名称	RICOH Eリングセッター タイプΦ4
外径寸法	幅 33mm 奥行き 240mm 高さ 90mm
質量	400g
E型止め輪の装てん数	最大 200 枚
対応E型止め輪	JIS 規格 (JIS B 2804) に準拠した呼び径4mmのE型止め輪 推奨メーカー：株式会社オチアイ、太陽ステンレススプリング株式会社、磐田電工株式会社、平和発條株式会社
適応軸	下図参照 (単位 mm) ※2 最小
作業に必要なスペース	軸端側に幅 25mm 高さ 65mm の作業スペースがあること
軸溝付近の部品との干渉	1. 作業時に溝と部品の隙間が 1.0mm 以上確保できること 2. 溝と部品の隙間が確保できないときは、部品の干渉する部品の外形が 10mm 以下であること
軸端からの溝位置	軸端から溝までの距離は 40mm 以下であること
使用環境	温度：10～32℃、湿度：15%～80%RH


3点支持による軸溝へのガイド機構



軸溝へ位置決め板を挿入し、上下に挟み込むことで狙った位置に確実に締結ができる。

Eリングの姿勢補正機構

Eリングの開口部が挟み込み時に真下に向くように補正され、狙った姿勢で圧入ができる。

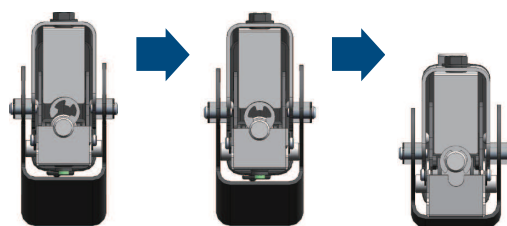

型番	材質	メーカー
ETW-4	ばね鋼 (焼酸塩皮膜)	株式会社オチアイ
ETW-4	ステンレス	株式会社オチアイ
ES-4	ばね鋼 (焼酸塩皮膜)	株式会社オチアイ
ES-4	ステンレス	株式会社オチアイ
111020111040	ステンレス	太陽ステンレススプリング株式会社
145020145040	ステンレス	太陽ステンレススプリング株式会社
211700511040	ばね鋼 (焼酸塩皮膜)	太陽ステンレススプリング株式会社
245700545040	ばね鋼 (焼酸塩皮膜)	太陽ステンレススプリング株式会社
JE-4	ばね鋼 (焼酸塩皮膜)	磐田電工株式会社
JE-4	ステンレス	磐田電工株式会社
ER4	ステンレス	平和発條株式会社

【使用可能検証済みEリング】

・ご使用いただくEリングは、補充しやすいストック品をお勧めいたします。
・この表に記載されている情報は、リコーエレメックス株式会社独自調査によるものです。

《製造元》

〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野 1218-2

リコーエレメックス 株式会社

情報機器事業本部 事業統括センター 新規事業開発部
TEL0573-25-8354