


取扱説明書 749系 完成品

各部の名称

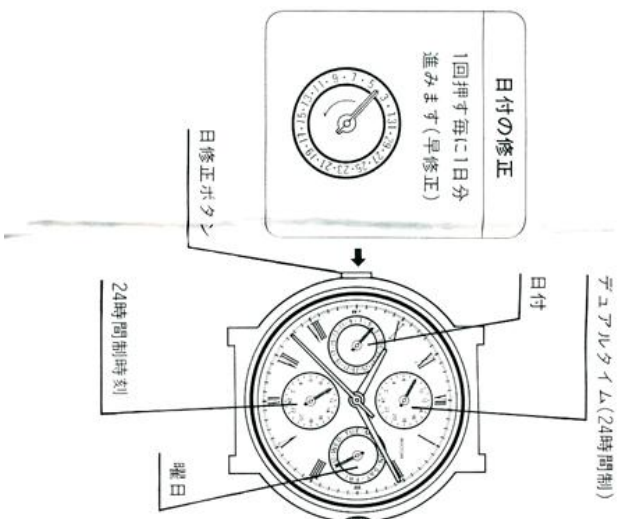

●リュウズ1段引き

デュアルタイムの修正

(正回転)



右回転

左回転

デュアルタイムの修正

(逆回転)



●リュウズ2段引き

曜日と時刻の修正

針合わせて行ないます(曜日の早送りは出来ません)

① 曜日の修正

② 時刻の修正(正回転)



リュウズを2段引き出すと秒針が止まります。あらかじめ秒針を0秒の位置で止め、リュウズを回して曜日時分を合わせ、時報と同時にリュウズを軽く押し込んでください。

曜日と時刻の修正

針合わせて行ないます(曜日の早送りは出来ません)

① 曜日の修正

② 時刻の修正(逆回転)



●午前午後は曜針の運針で確認します。24時間針とデュアルタイムも連動して修正されます。

1. 曜日の修正

曜日は、午前0時頃～午前5時前後の間に切替えが行なわれます。切替えたい曜日に近い方へ曜針を回わせば修正が容易に出来ます。

2. 時刻の修正

時刻をより正確に合わせるには、分針を合わせたい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

3. デュアルタイムの修正

デュアルタイムの時刻をより正確に合わせるには、デュアルタイム針を合わせたい時刻より2～3時間分進めてから逆に戻して合わせてください。

4. 日付の修正

午後9時から、午前2時迄の間に日付の修正をしますと、翌日になっても日付が変わらない場合があります。