


取扱説明書 891型 完成品

[1] 特 徴


- 1 表示 機能マークの点灯により、それぞれの機能がセット中であることを示す
- 2 アラーム機能 セット時刻になると約15秒間なります
- 3 ストップウォッチ機能 1/100秒計測で最大60分間まで計測できます
- 4 タイマー機能 最大11時59分まで計測できます
- 5 デュタ임機能 別時間時計としても使用可能
- 6 チャイム(報時)機能 毎正時(00分00秒)毎に チャイムがなります
- 7 オートカレンダー 2月は28日制ですので、うるう年のみ修正
- 8 12・24時間表示 12時間制、24時間制表示切換
- 9 テストアラーム アラーム音の試験ができます
- 10 30秒振り分け 30秒振り分けリセットが可能

[2] 外観と時刻合せ概略案内

(1) 表示の見方

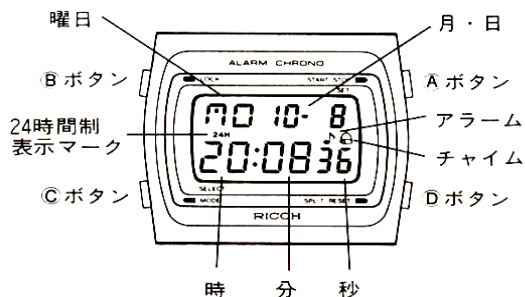


- 通常時間表示の状態では20時8分36秒、10月8日、月曜日を示します。
- 24時間制表示マーク(24H)は、24時間制にした時表示し、12時間制にすると消えます。12時間制にした時は、午後のみPM表示されます。(午前表示しません)




(2) 表示の切替(スイッチボタンの操作)

通常表示において、Cボタンを押すことにより各表示は、次のように切替ります。

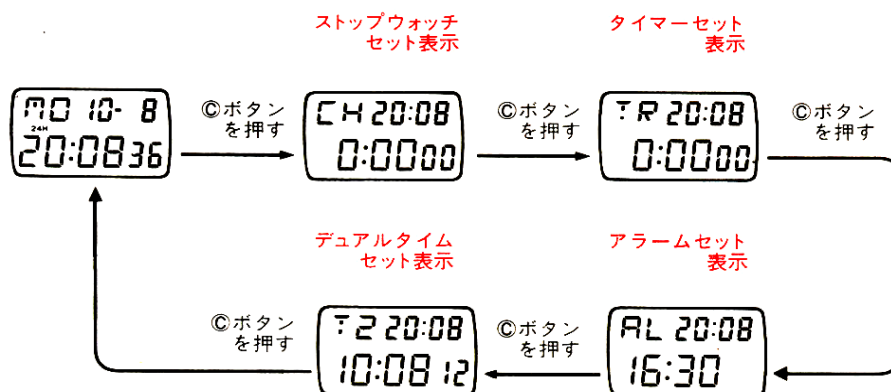


(3) 時刻・カレンダーの合わせ方

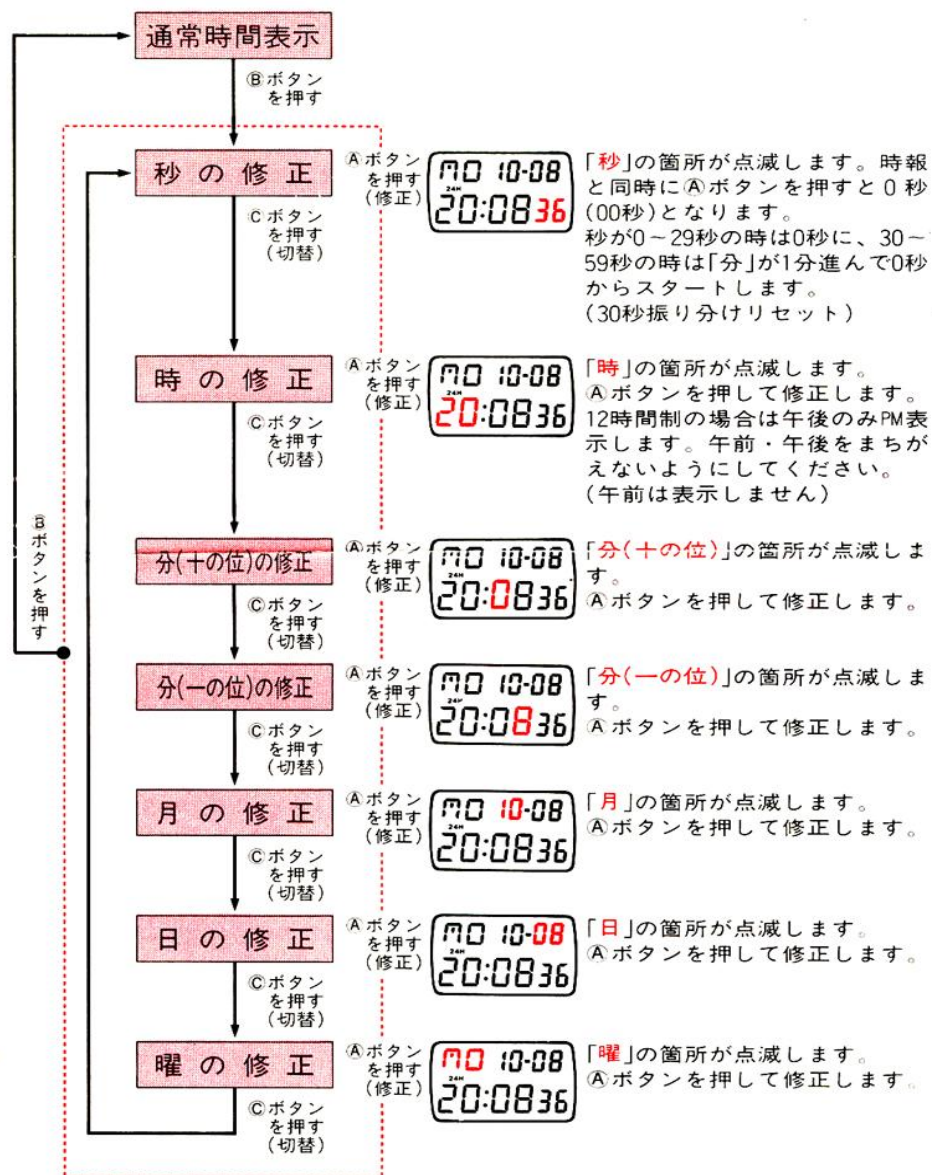

- 修正可能状態において、① ボタンを1回押すと数が「1」進みます。
- 修正後③ ボタンを押すと、どの修正状態からでも通常時間表示に戻ります。

(4) ストップウォッチの見方と操作方法


通常時間表示から、③ ボタンを押すとストップウォッチ表示となります。(左肩にCHが点灯します。)

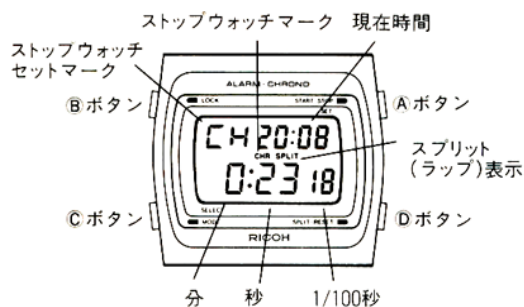


- ストップウォッチは、23秒18を表示します。
- ストップウォッチマーク (CHR) は、ストップウォッチ作動中の時は点滅し、ストップの時は消えます。
- SPLIT (LAP) 表示は、ラップストップの時、点灯します。

ストップウォッチ表示の時、右肩に通常時間(現在時間)が表示されます。ストップウォッチを使用する時はリセット状態にして、使用してください。


● リセット




● ストップ(数字が止まっている)

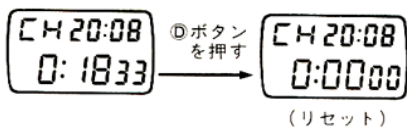

● 作動中(数字が動いている)

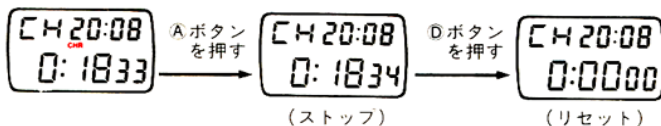


● SPLIT(LAP: 途中経過時間)状態

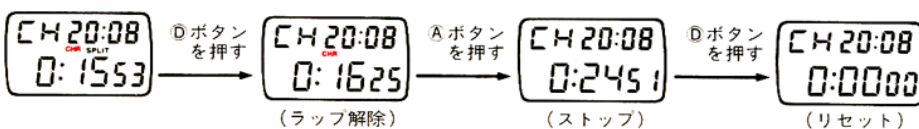


● ストップウォッチの使用法


① 単純計測

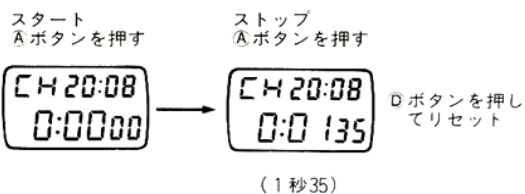


② 累積計測

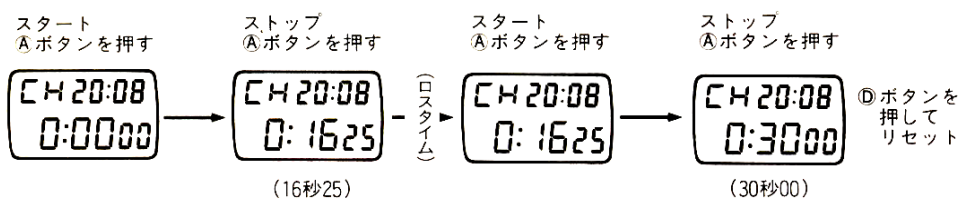

③ SPLIT(LAP: 途中経過時間)の計測

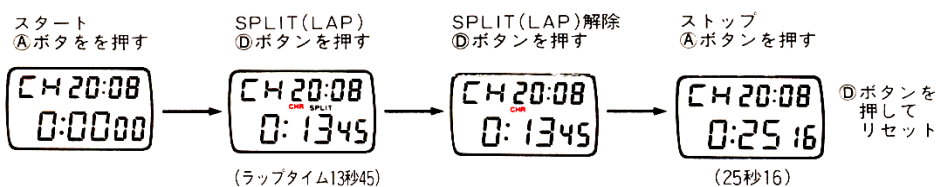

④ 1・2位同時の計測

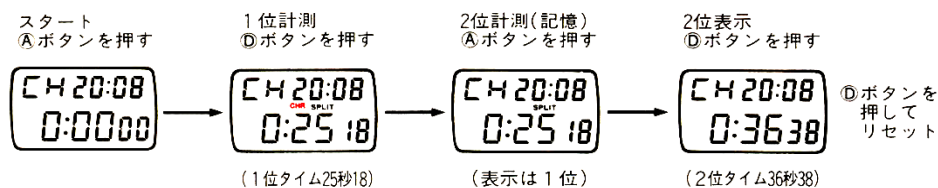

- いったんストップウォッチモードに切替、ストップウォッチを使用せずに通常時間表示に戻したい時は、Cボタンを4回つづけて押してください。タイマー表示、アラーム表示、デュアルタイム表示を経た後に、通常時間表示に戻ります。


(5) タイマーの見方と操作方法

通常時間表示から、**ⓐ** ボタンを2回押すとタイマー表示になります。



- タイマーは最大、11時間59分00秒まで計測できます。
- 右肩に現在時間が表示します。
- タイマーマーク(TMR)は、タイマー作動中に点滅します。

● タイマーのセット方法

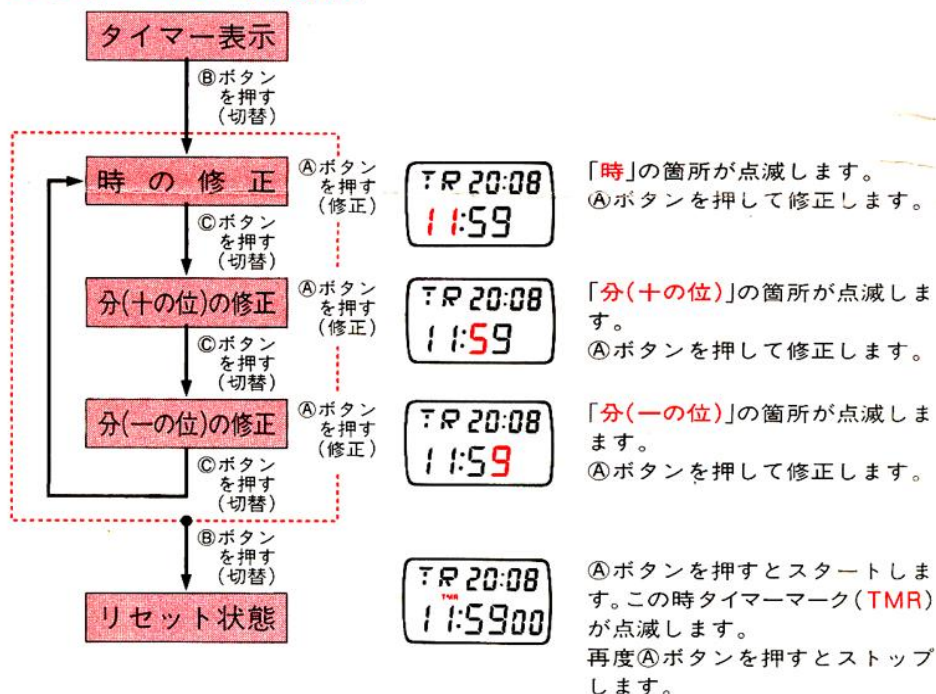

- 修正可能状態において、**ⓐ** ボタンを1回押すと数は「1」進みます。
- スタートさせると1秒ずつ減算していきます。

(6) アラームの操作方法


通常時間表示から、**ⓐ** ボタンを3回押すとアラーム表示になります。



- アラーム ON/OFF は、**A** ボタンを押すことにより替わります。
- 12時間制の時は、24 Hの替わりに PM マークが点灯します。ただし午前の表示はありません。

(7) デュアルタイムの操作方法

通常時間表示から、**C** ボタンを 4 回押すとデュアルタイム表示になります。

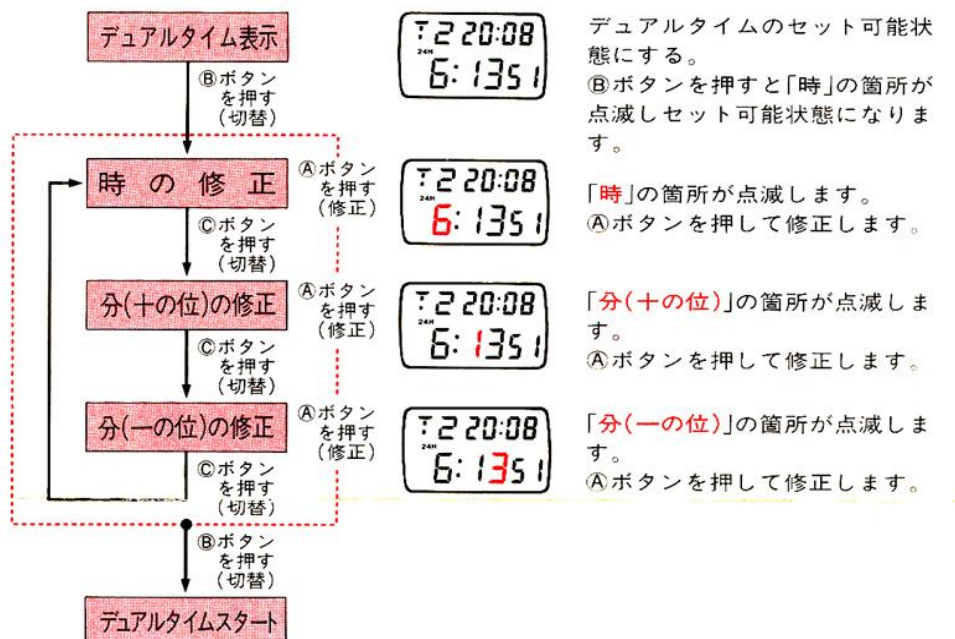

- 12時間制/24時間制の切替: デュアルタイム表示で、**A** ボタンを押して切替する。

(8) チャイムの操作方法

通常時間表示において、**A** ボタンを押すとチャイムマーク  が点灯し毎正時(00分00秒)で、チャイムが鳴ります。

チャイムを消す時は、再度**A** ボタンを押すとチャイムマーク  が消えチャイムは鳴りません。

(9) アラーム音の試聴方法

- ① ボタンと **C** ボタンを同時に、押すとアラーム音を試聴できます。